

# GB 2001 Gas Brenner


## technische Daten

- Größe: B85 x H143 x D46 mm
- Gewicht: 214 g
- Füllvermögen: 26 g
- Brenndauer: 2 Stunden ohne Nachfüllen
- Für den Dauerbetrieb besonders gut geeignet
- Präzise Einstellung mit dem Gasflußregler und Luftkontrollknopf
- Das Gerät ist mit einem abnehmbaren Fuß ausgerüstet
- Flammentemperatur: 1300 °C
- Einfaches Umbauen zu einem schnurlosen Niedrigtemperatur-Lötgerät mit Hilfe des Löt-Adapters SOD-1 (als separates Zubehörteil erhältlich).

## Wichtige Hinweise zu Type GB-2001

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem „GB-2001“ vertraut, bevor Sie es in Gebrauch nehmen.

1. Das Gerät unbedingt von Kindern fernhalten.
2. Die Augen beim Arbeiten mit einer Schutzbrille schützen.
3. Den Brenner nur mit Feuerzeuggas befüllen. Dabei das Gerät von offenem Feuer oder offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen!
4. Beim Zünden besonders darauf achten, daß die Brennerdüse nicht gegen brennbare Gegenstände, Kleidungsstücke usw. gerichtet ist.
5. Beim Arbeiten mit diesem Gerät bitte für ausreichende Belüftung sorgen und immer Löschwasser oder einen Feuerlöscher bereithalten.
6. Nach längerem, ununterbrochenem Gebrauch bitte beachten, daß sich besonders die Geräteteile in unmittelbarer Umgebung der Düse erhitzen. Vermeiden Sie Kontakt mit diesen erhitzten Teilen.
7. Die spitze, blaue Flamme ist unter Umständen, besonders bei heißer Umgebung, wesentlich länger als mit bloßem Auge erkennbar. Bei grellem Tageslicht kann die blaue Flamme fast unsichtbar werden.
8. Staub und sonstige Verunreinigungen von der Brennerdüse fernhalten.
9. Den Brenner immer vorsichtig behandeln und keine Eingriffe oder Umbauten vornehmen. Bei Fehlfunktion oder Gasverlust bitte Gerät sofort abstellen.
10. Den Brenner nicht bei Temperaturen über 40 Grad oder in der prallen Sonne lagern. Der Tankinhalt steht unter Druck!
11. Nach Gebrauch sicherstellen, daß die Flamme gelöscht ist und kein Gas mehr fließt.

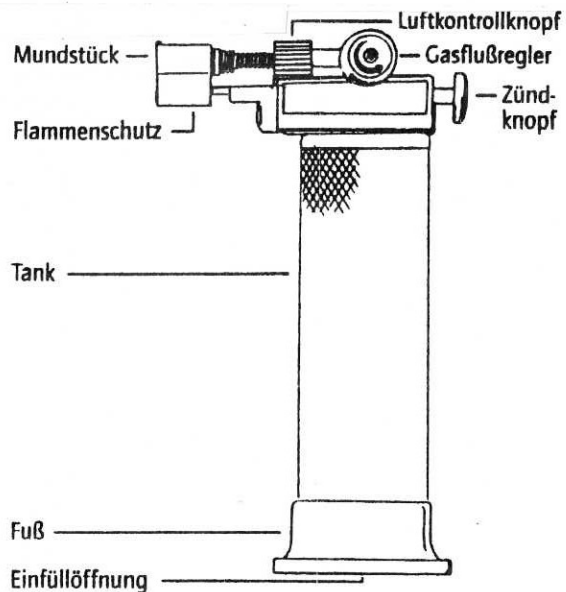

## Gebrauchsanweisung

### Flamme zünden und löschen

- Entfernen Sie zunächst die Sicherungskappe vom Gaskontrollknopf.
- Langsam den Gasfluß-Kontrollknopf nach links drehen, bis Gas ausströmt.
- Drücker für Selbstentzündung betätigen und Flamme ist an.
- Wenn Gasfluß-Kontrollknopf nach rechts zuge dreht wird, ist die Flamme gelöscht.

### Einstellungen und Dauerbetrieb

- Nach Entzündung der Flamme den Luftkontrollknopf nach rechts oder links drehen, zwecks Erreichen einer scharfen oder weichen Flamme. Die Flammengröße wird durch Drehen des Gaskontrollknopfes eingestellt.
- Gerät nicht länger als 1 Stunde kontinuierlich brennen lassen.

### Gas nachfüllen

- Bitte nur Feuerzeuggas verwenden und nur in gut gelüfter Umgebung, nicht in der Nähe von offenem Feuer, nachfüllen und nicht rauchen!
- Die Nachfüllflasche gut schütteln, um das Gemisch zu erwärmen.
- Eine passende Adapterspitze auswählen und auf das Ventil der Nachfüllflasche stecken.
- Den Brenner senkrecht mit dem Nachfüllventil nach oben halten. Die Nachfüllflasche senkrecht von oben ansetzen und fest andrücken, bis überschüssiges Gas entweicht. Die Nachfüllflasche wieder absetzen.
- Während des Nachfüllens den Zündknopf nicht berühren!
- Nach dem Befüllen 3 - 5 Minuten ruhenlassen, damit das Gas Betriebskonstitution annimmt.
- Hochqualitatives Gas verlängert die Lebensdauer Ihres Brenners

**Augusta<sup>®</sup>Technic**

E-Mail: info@augusta-technic.de - Internet: www.augusta-technic.de