


# Zeigermontage Weckerwerk

Die Werke werden auf der 12 Uhr Position ausgeliefert.

(da es Toleranzen in der Fertigung gibt, ist dies nicht zu 100% gewährleistet)


## 1. Werk einbauen



## 02. Weckzeiger auf 12 Uhr Position montieren



## 3. Weckerstellknopf drehen, bis der Weckzeiger einfällt (leichtes Klickgeräusch oder optisch sichtbar)

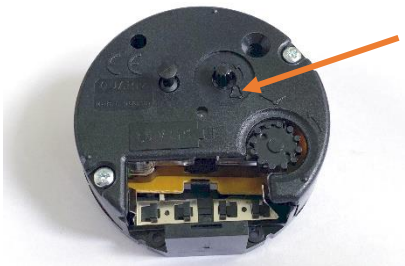


## 4. Weckzeiger Position kontrollieren!

(12 Uhr? Wenn nein, dann Weckzeiger vorsichtig abziehen und neu auf die 12 Uhr Position aufsetzen.)


## 5. Schritt 3. Wiederholen > OK?

## 6. Stundenzeiger-, Minuten- und Sekundenzeiger auf 12 Uhr Position montieren.

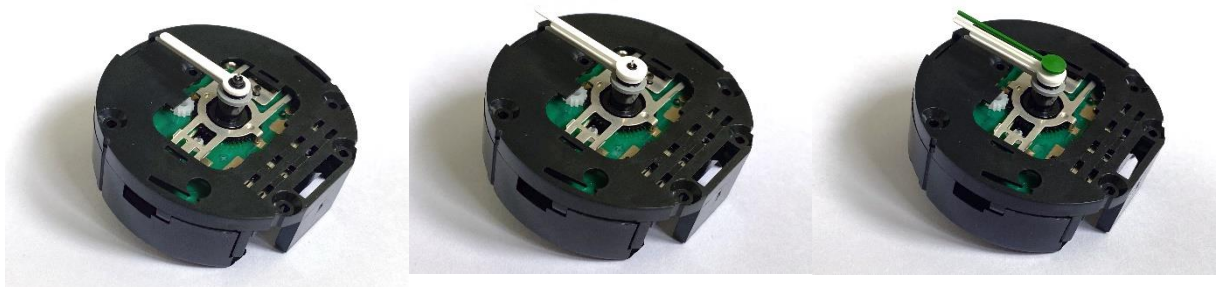

7. Batterie einlegen

8. Weck-Absteller Vorsichtig ein Stück herausziehen

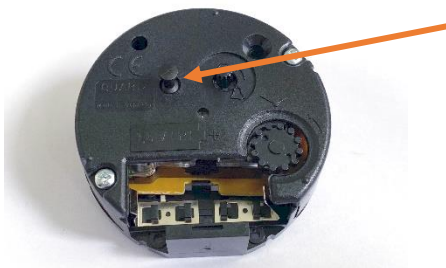

9. Weck Ton da? Wenn ja, dann ist die Uhr einsatzbereit.

Wenn nein, dann Zeiger abnehmen und die Anleitung wiederholen.

